



Kunststoff-Leerrohr biegsam Type 20,
Klassif.33332, RAL 7037, grau, 750 N / 5cm



4 046725 358046

Leistungsmerkmale

Das Kunststoff-Leerrohr der Klassifizierung 33332 ist ein biegsames, hochflexibles Kunststoffpanzer-Leerrohr aus Spezialkunststoff. Das Rohr ist temperaturbeständig von -15 bis +105° Grad Celsius. Weiterhin ist das Rohr flammwidrig und selbstverlöschend sowie korrosionsfest.

Die weiteren Produkteigenschaften:

- Druckfestigkeit: mittel, 750 N / 5 cm
- Schlagfestigkeit: mittel, 2,0 kg / 100 mm
- Biegeverhalten: biegsam nach DIN EN 61386-22

Der Anwendungsbereich:

Das Kunststoff-Leerrohr ist insbesondere geeignet für Betonverlegung und überall dort, wo erhöhte Temperaturen auftreten.

DEHA Nummer

5219267

Artikelnummer

2210-20-0001

EAN-Nummer

4046725358046

Kennzeichnung



Zusatzinformation

Normen:

DIN EN 61386-1 (VDE 0605-1)
DIN EN 61386-22 (VDE 0605-22)
DIN EN 60423


Das Kunststoff-Leerrohr mit der Größe 20 besitzt eine hochgleitfähige Innenschicht.

Kunststoff-Leerrohr biegsam Type 20,
Klassif.33332, RAL 7037, grau, 750 N / 5cm

Allgemeine Daten

Merkmale	
Druckfestigkeit	mittel, 750 N / 5cm
Schlagfestigkeit	mittel, 2,0 kg / 100 mm
Temperaturbeständig	von -15 bis +105°C
Biegeverhalten	biegsam, nach DIN EN 61386-22
Ø Innen	14 mm
Ø Außen	20 mm
Farbe	grau
Ringinhalt	50 m
Gewicht pro Ring	3,4 kg
Biegeradius	80 mm

Produktabbildungen

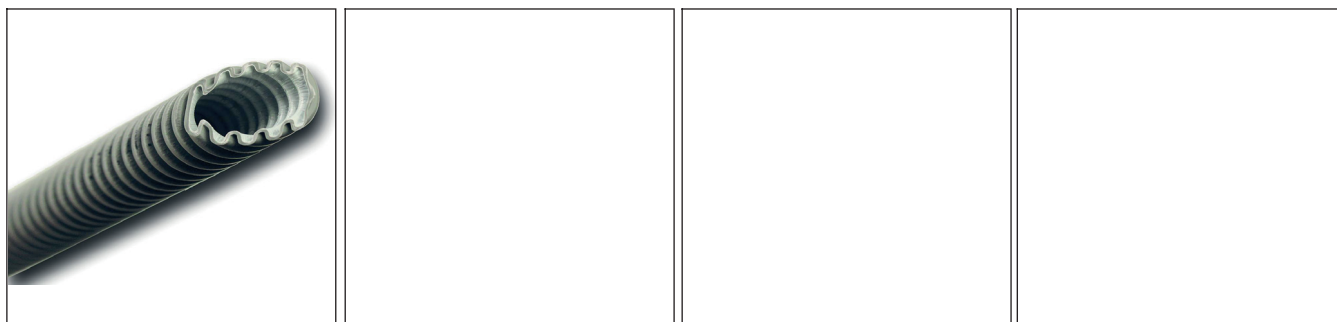

Bestelldaten

DEHA-Nummer	Typ	Art.-Nr.	EAN-Nr.	Farbe	VE
5219267	Ku-Le-Ro 105 M20	2210-20-0001	4046725358046	grau	



Plastic empty cable duct flexible type 20,
classification 33332, RAL 7037, grey, 750 N / 5 cm



4 046725 358046

Performance features

The plastic empty cable duct of classification 33332 is a flexible plastic armouring pipe made of special plastic. The tube is temperature resistant from -15 to +105°C. Furthermore, the pipe is flame-resistant and self-extinguishing as well as corrosion-resistant.

Other product characteristics:

- Compressive strength: medium, 750 N / 5 cm
- Impact resistance: medium, 2,0 kg / 100 mm
- Bending properties: flexible according to DIN EN 61386-22

Application:

The plastic empty cable duct is suitable for concrete laying and wherever elevated temperatures occur.

DEHA number

5219267

Article number

2210-20-0001

EAN number

4046725358046

Labels



Additional information:

Normen:

DIN EN 61386-1 (VDE 0605-1)
DIN EN 61386-22 (VDE 0605-22)
DIN EN 60423

The plastic tube in size 20 has a smooth inner layer.

Plastic empty cable duct flexible type 20,
classification 33332, RAL 7037, grey, 750 N / 5 cm

General data

Features

Compressive strength	medium, 750 N / 5cm
Impact resistance	medium, 2,0 kg / 100 mm
Temperature resistance	from -15 to +105°C
Bending properties	flexible according to DIN EN 61386-22
Inner Ø	14 mm
Outer Ø	20 mm
Colour	grey
Ring content	50 m
Weight per ring	3,4 kg
Bending radius	80 mm

Product images



Ordering data

DEHA number	Typ	Art.-Nr.	EAN.-Nr.	colour	VE
5219267	Ku-Le-Ro 105 M20	2210-20-0001	4046725358046	grey	50